



[www.clanm.com.br](http://www.clanm.com.br)

CLANM



MANUAL GABINETE

MESALON



# Manual do Produto

# MESALON




<b>Placas mãe suportadas</b>	mini-ITX, mATX
<b>Fonte suportada</b>	ATX
<b>Dimensões</b>	290x190x375mm
<b>VGA</b>	280mm
<b>CPU</b>	167mm
<b>Fans suportadas</b>	5
<b>Slots de expansão</b>	4
<b>Entradas</b>	1x USB3.0 / 2x USB2.0 1x Mic / 1x Áudio

## Vidro e painel lateral removível


<sup>1</sup>Remova o vidro lateral desrosqueando os 4 parafusos da parte esquerda.

<sup>2</sup>Desrosqueie os 2 parafusos no fundo do painel e remova o painel.

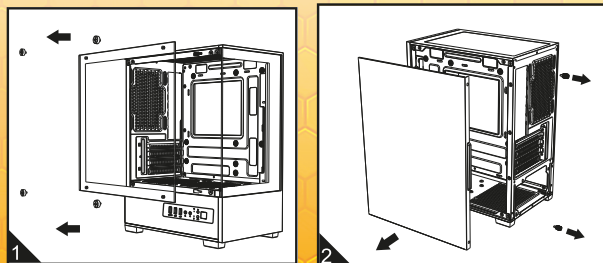

## Instalação da Fonte

Durante a instalação da fonte, certifique-se que a área de ventilação da fonte está posicionada de forma correta para exaustão do ar.

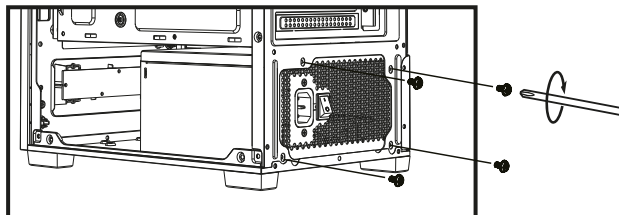


## Instalação da Placa Mãe

Insira a placa mãe na abertura correta e aperte até travar. (mini-ITX).  
Suporta placa mãe modelo mATX. Cada modelo de placa tem seu modo correto de instalação, por favor consulte o manual.


## Instalação da placa de vídeo

Desparafuse o defletor da placa VGA, remova o defletor e quebre a vedação PCI. Em seguida, insira a placa VGA no slot da placa-mãe ao longo da direção da seta e fixe os parafusos.

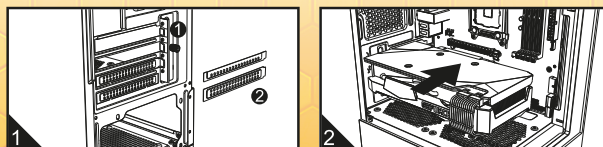

## Instalação do Disco Rígido

Instale o HDD de 3,5 polegadas e o SSD de 2,5 polegadas nas posições mostradas na figura, alinhe os parafusos com os furos e trave-os.

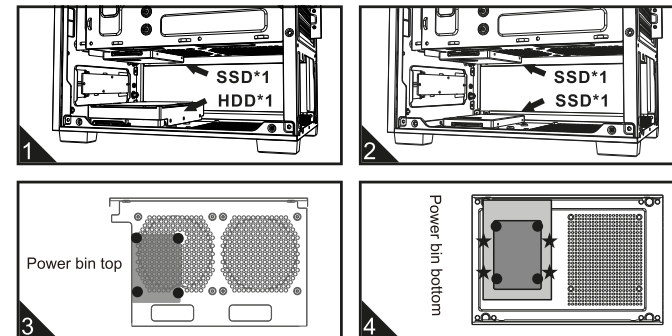


## Instalação do Disco Rígido

<sup>1</sup>Instale duas ventoinhas de 12 CM no rack superior e fixe-as com parafusos.

<sup>2</sup>Instale duas ventoinhas de 12 CM no rack inferior e fixe-as com parafusos.

<sup>3</sup>O painel traseiro pode ser travado com uma ventoinha de 12 CM com parafusos

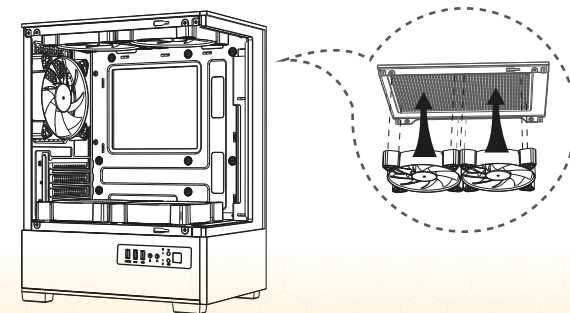

## Outras Descrições

Antes de instalar as ventoinhas inferiores, fixe o SSD.

Se os ventiladores inferiores já estiverem instalados, remova-os primeiro e depois instale o SSD.

Se precisar instalar uma placa VGA, instale as ventoinhas inferiores antes de instalar a placa VGA.

O HDD só pode ser instalado após a instalação da fonte de alimentação, todos acessórios são fixados com parafusos, você pode remover e instalar livremente a bainha.